


КР1533ЛР11, КФ1533ЛР11, ЭКА1533ЛР11, ЭКФ1533ЛР11

Микросхемы представляют собой два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ и 3-ЗИ-2ИЛИ-НЕ. Содержат 70 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г и 4306.14-А.

Назначение выводов: 1...5, 9...13 - информационные входы 1D1, 2D1...2D4, 1D6...1D4, 1D2, 1D3; 6 - выход $\overline{Y2}$; 7 - общий; 8 - выход $\overline{Y1}$; 14 - напряжение питания.

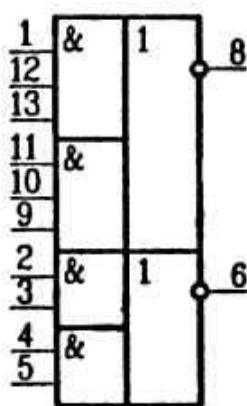

Условное графическое обозначение КР1533ЛР11,
КФ1533ЛР11, ЭКА1533ЛР11, ЭКФ1533ЛР11

Таблицы истинности

Вход						Выход
1D1	1D2	1D3	1D4	1D5	1D6	$\overline{Y1}$
1	1	1	X	X	X	0
X	X	X	1	1	1	0
Любые другие комбинации						1

Вход					Выход
2D1	2D2	2D3	2D4		$\overline{Y2}$
1	1	X	X		0
X	X	1	1		0
Любые другие комбинации					1

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня	≥ (U _п - 2) В
Прямое падение напряжения на антивонном диоде	≤ -1,5 В
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения	≤ 1,25 мА
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения	≤ 2,8 мА
Входной ток низкого уровня	≤ -0,2 мА
Входной ток высокого уровня	≤ 20 мкА
Выходной ток	-15 ... -70 мА
Время задержки распространения сигнала при включении (выключении)	≤ 20 нс
Емкость входа	≤ 4 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	5,5 В
Температура окружающей среды	-10...+70 °С

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоеем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения $5 \text{ В} \pm 10\%$, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.